



**CATA
LOGO**

Alfa Lum s.p.a.
via Biagio di Santolino, 140
47893 - Rep. San Marino
info@alfalum.com

www.alfalum.com



**20
24**



ITALIAN DESIGN




20
24

INTERNATIONAL TECHNOLOGY

La realtà è pur sempre un dialogo costante tra gli occhi e la mente,
anche se a volte è proprio la mente stessa a proiettare il nostro mondo fuori.
In Alfa Lum estendiamo questo concetto anche ai serramenti, pensati ad hoc
come un vero e proprio filtro che permette un gioco continuo tra luci e ombre.



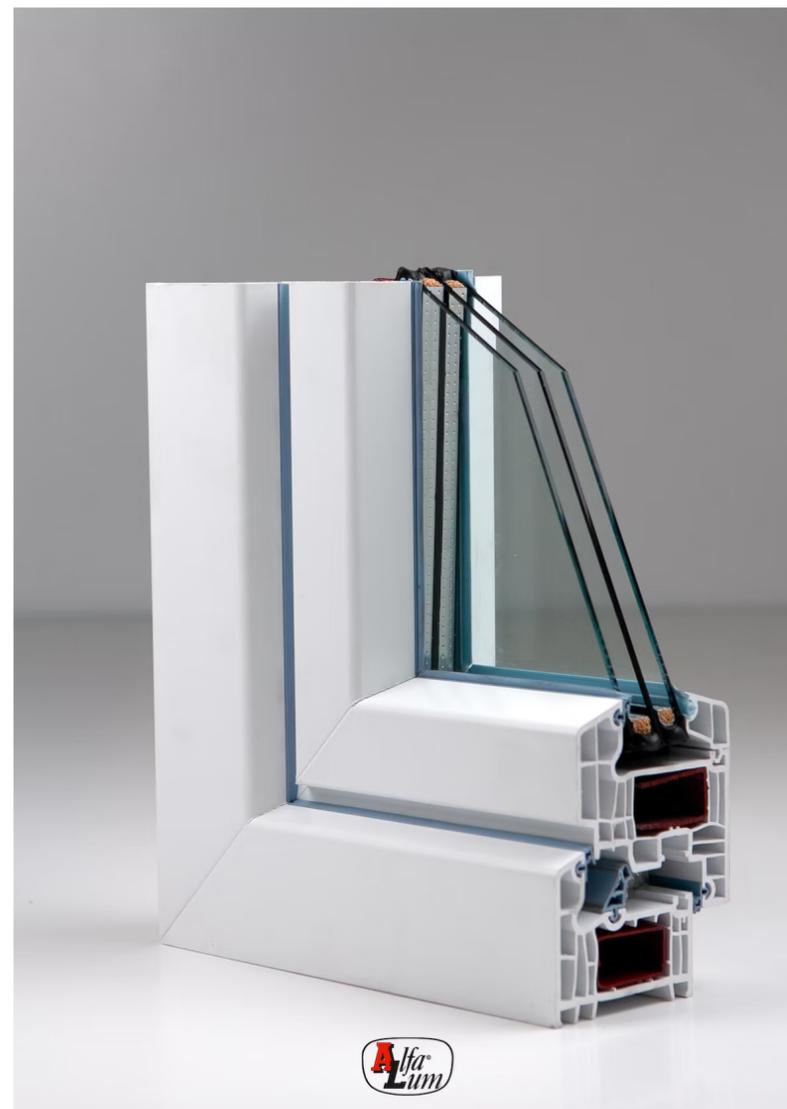

Il sistema ADVANCE è una soluzione altamente versatile utilizzata nell'architettura contemporanea, anche per le ristrutturazioni. Rappresenta l'equilibrio perfetto tra efficienza economica e una soluzione standard di alta qualità.

In breve:

- classe A
- vetri isolanti dello spessore di 24, 32 e 44mm
- garantisce eccellenti standard di isolamento termico e abbattimento acustico grazie al triplo vetro (44 db)

COLORI STANDARD



0.9 W/m ² K Ug 1.0	3 Guarnizioni	6 Camere	81 Profondità di costruzione (mm)	R Rendolite
--	-------------------------	--------------------	---	-----------------------

La pubblicazione non rappresenta un'offerta commerciale e non può essere utilizzata come base per presentare reclami. Le immagini sono puramente indicative e non ritraggono necessariamente prodotti reali. Il colore e la texture effettivi possono variare rispetto a quanto mostrato nei materiali pubblicitari. Le immagini dei colori non possono essere utilizzate come fondamento per effettuare reclami.

Profili:

1025 ADV

- Profilo peso: 1800 gr/m
- Frame Profilo: 1800 gr/m
- Profilo del telaio a "1": personalizzato, personalizzato in alluminio anodizzato, dal 1000 ai 2000 mm di spessore (2, 1, 1, 2, 2, 2) mm e la forma Subolona a "1" o Subolona chiusa

1026 NOB

- Profilo peso: 2720 gr/m
- Frame Profilo: 2720 gr/m

1033 ADV

- Profilo peso: 1870 gr/m
- Frame Profilo: 1870 gr/m
- Profilo del telaio a "2": È personalizzato in alluminio anodizzato, secondo le esigenze progettuali e di peso. Anche in questo caso il colore metallico del telaio risulta personalizzabile, scegliendo lo spessore (2, 1, 1, 2, 2, 2) mm e la forma Subolona a "1" o Subolona chiusa

1034 NOB

- Profilo peso: 2650 gr/m
- Frame Profilo: 2650 gr/m

1039 ADV

- Profilo peso: 1380 gr/m
- Frame Profilo: 1380 gr/m
- Profilo telaio a "2": È personalizzato in alluminio anodizzato, secondo le esigenze progettuali e di peso. Anche in questo caso il colore metallico del telaio risulta personalizzabile, scegliendo lo spessore (2, 1, 1, 2, 2, 2) mm e la forma Subolona a "1" o Subolona chiusa (Figura 4)

1030 NOB

- Profilo peso: 2060 gr/m
- Frame Profilo: 2060 gr/m

1038 ADV

- Profilo peso: 1940 gr/m
- Frame Profilo: 1940 gr/m
- Anta con apertura verso l'interno

Fermavetro:

1025 NOB


- Molla: 340 gr/m
- Double glazing beads: 340 gr/m

1026 NOB

- Molla: 300 gr/m
- Double glazing beads: 300 gr/m

1033 NOB

- Molla: 230 gr/m
- Double glazing beads: 230 gr/m

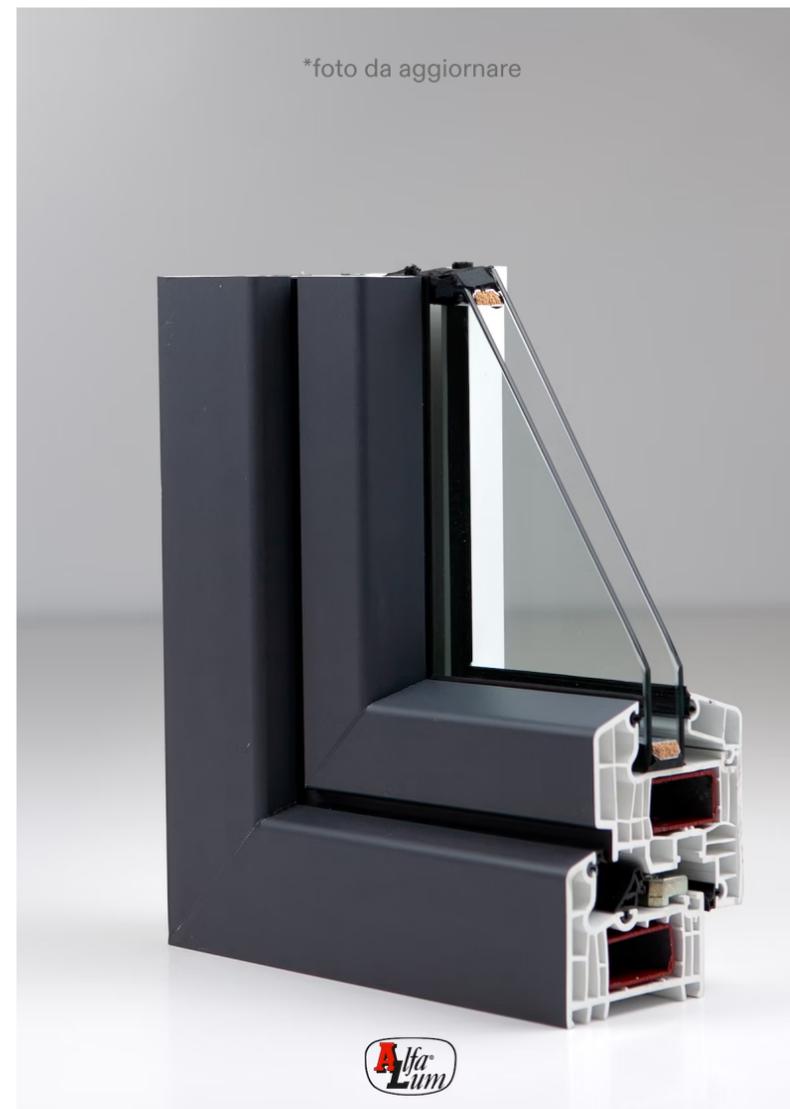

Uno standard superiore e un prodotto amato e apprezzato dal mercato! I profili NOBLE sono assolutamente rivoluzionari e propongono un comfort abitativo al massimo livello sia in casa che in ufficio. Grazie al loro spessore di 91mm, garantiscono un'intimità senza eguali, il tutto a un prezzo estremamente vantaggioso!

In breve:

- classe A
- vetri isolanti dello spessore di 24, 32 e 44mm
- garantisce eccellenti standard di isolamento termico e abbattimento acustico grazie al triplo vetro (44 db)

COLORI STANDARD



1.3 W/m ² K Ug	3 Guarnizioni	7 Camere	91 Profondità di costruzione (mm)
---------------------------------	------------------	-------------	--------------------------------------

La pubblicazione non rappresenta un'offerta commerciale e non può essere utilizzata come base per presentare reclami. Le immagini sono puramente indicative e non ritraggono necessariamente prodotti reali. Il colore e la texture effettivi possono variare rispetto a quanto mostrato nei materiali pubblicitari. Le immagini dei colori non possono essere utilizzate come fondamento per effettuare reclami.




Profili

<p>1251 NOB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profilo peso: 1790 gr/m • Frame Profile: 1790 gr/m • Profilo del telaio a "L": possibile personalizzare il rinforzo metallico del telaio scegliendo lo spessore (1,2, 1,5, 2,0 mm) e la forma (tubolare a "U" o tubolarechiuso) 	<p>1252 NOB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profilo peso: 2060 gr/m • Frame Profile: 2060 gr/m 	
<p>1253 NOB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profilo peso: 2120 gr/m • Frame Profile: 2120 gr/m • Profilo traverso: il rinforzo metallico del telaio risulta personalizzabile scegliendo lo spessore (1,2, 1,5, 2,0 mm) e la forma (tubolare a "U" o tubolarechiuso) (figura 4). 	<p>1254 NOB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profilo peso: 2650 gr/m • Frame Profile: 2650 gr/m • Anta con apertura verso l'interno 	<p>1255 NOB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profilo peso: 2720 gr/m • Frame Profile: 2720 gr/m • Anta con apertura verso l'esterno
<p>1256 NOB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Molla: 340 gr/m • Double glazing bead: 340 gr/m 	<p>1257 NOB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Molla: 300 gr/m • Double glazing bead: 300 gr/m 	<p>1258 NOB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Molla: 230 gr/m • Double glazing bead: 230 gr/m

Fermavetro:



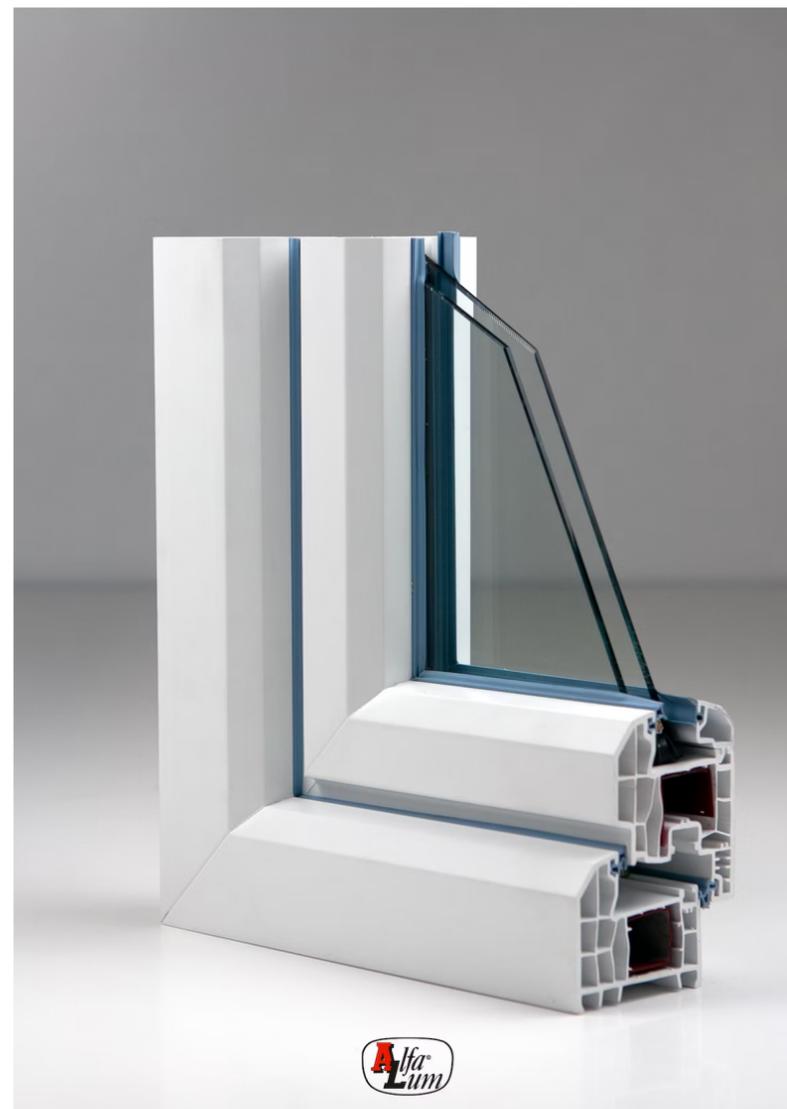

Un sistema sviluppato seguendo solide soluzioni costruttive e che risponde alle le necessità standard di tutti i nostri clienti. Questo sistema è caratterizzato da una notevole stabilità, rigidità e tenuta termica garantendo al contempo un eccellente isolamento acustico.

In breve:

- classe A
- vetri isolanti dello spessore di 32 mm
- garantisce eccellenti standard di isolamento termico e abbattimento acustico (44 db)

COLORI STANDARD



WALNUT V	TROMPET C	ICE CREAM B	SLATE FREY FINESSE	ANTHRACITE GREY	GOLDEN OAK	+ GAMMA RENOLIT
1.3	2	5	71			
W/m ² K	Guarnizioni	Camera	Profondità di costruzione (mm)			


La pubblicazione non rappresenta un'offerta commerciale e non può essere utilizzata come base per presentare reclami. Le immagini sono puramente indicative e non ritraggono necessariamente prodotti reali. Il colore e la texture effettivi dell'impiallacciatura possono variare rispetto a quanto mostrato nei materiali pubblicitari. Le immagini dei colori non possono essere utilizzate come fondamento per effettuare reclami.



Profili


1001 KOM

- Profilo peso: 1990 gr/m
- Frame Profilo: 1990 gr/m

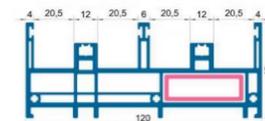


1002 KOM

- Profilo peso: 1990 gr/m
- Frame Profilo: 1990 gr/m



1005 KOM

- Profilo peso: 1440 gr/m
- Frame Profilo: 1440 gr/m



Fermavetri:

KOM 505

- Molla: 180 gr/m
- Double glazing bead: 180 gr/m



KOM 506

- Molla: 170 gr/m
- Double glazing bead: 170 gr/m




KOM 512

- Molla: 140 gr/m
- Double glazing bead: 140 gr/m





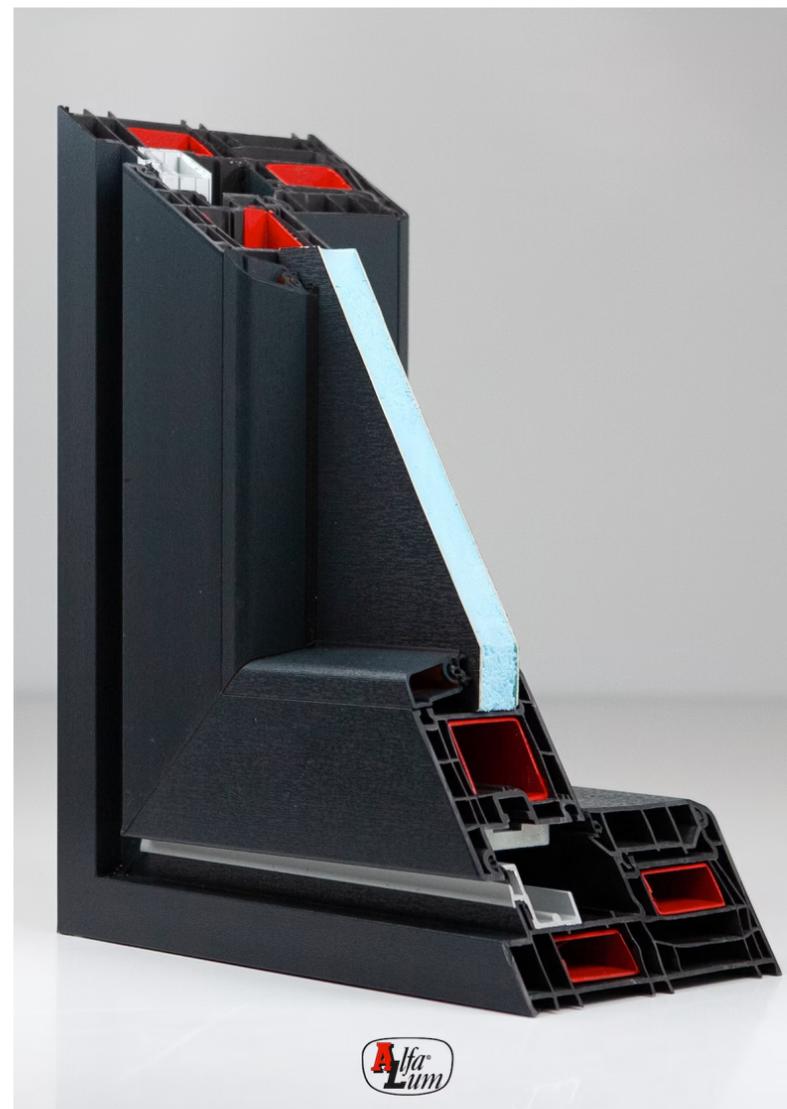

Questo sistema scorrevole in PVC offre una maggiore tenuta e un isolamento termico avanzato. Questo risultato è ottenuto attraverso una pressione uniforme dell'anta contro il telaio, supportata da un sistema a tre guarnizioni e una doppia guarnizione perimetrale. Il risultato è un'elevata efficienza energetica, combinando la praticità delle soluzioni scorrevoli con le prestazioni termiche delle finestre e porte tradizionali a battente.

In breve:

- pacchetto vetro fino 44 mm
- anta fissa max 75 mm
- telaio 162 mm

COLORI STANDARD



WALNUT V

TROMPET C

ICE CREAM B

SLATE FREY FINESSE

ANTHRACITE GREY

GOLDEN OAK

GAMMA RENOLIT

1

Binario

162


Profondità di costruzione (mm)

La pubblicazione non rappresenta un'offerta commerciale e non può essere utilizzata come base per presentare reclami. Le immagini sono puramente indicative e non ritraggono necessariamente prodotti reali. Il colore e le texture effettivi possono variare rispetto a quanto mostrato nei materiali pubblicitari. Le immagini dei colori non possono essere utilizzate come fondamento per effettuare reclami.

Profili


1801 KOM

- Profilo peso: 2200 gr/m
- Frame Profile: 2200 gr/m




1803 KOM

- Profilo peso: 1325 gr/m
- Frame Profile: 1325 gr/m



1804 KOM

- Profilo peso: 1570 gr/m
- Frame Profile: 1570 gr/m



Fermavetro:

KOM 1808

- Molla: 260 gr/m
- Double glazing bead: 260 gr/m



KOM 1809


- Molla: 220 gr/m
- Double glazing bead: 220 gr/m



KOM 1810

- Molla: 76 gr/m
- Double glazing bead: 76 gr/m



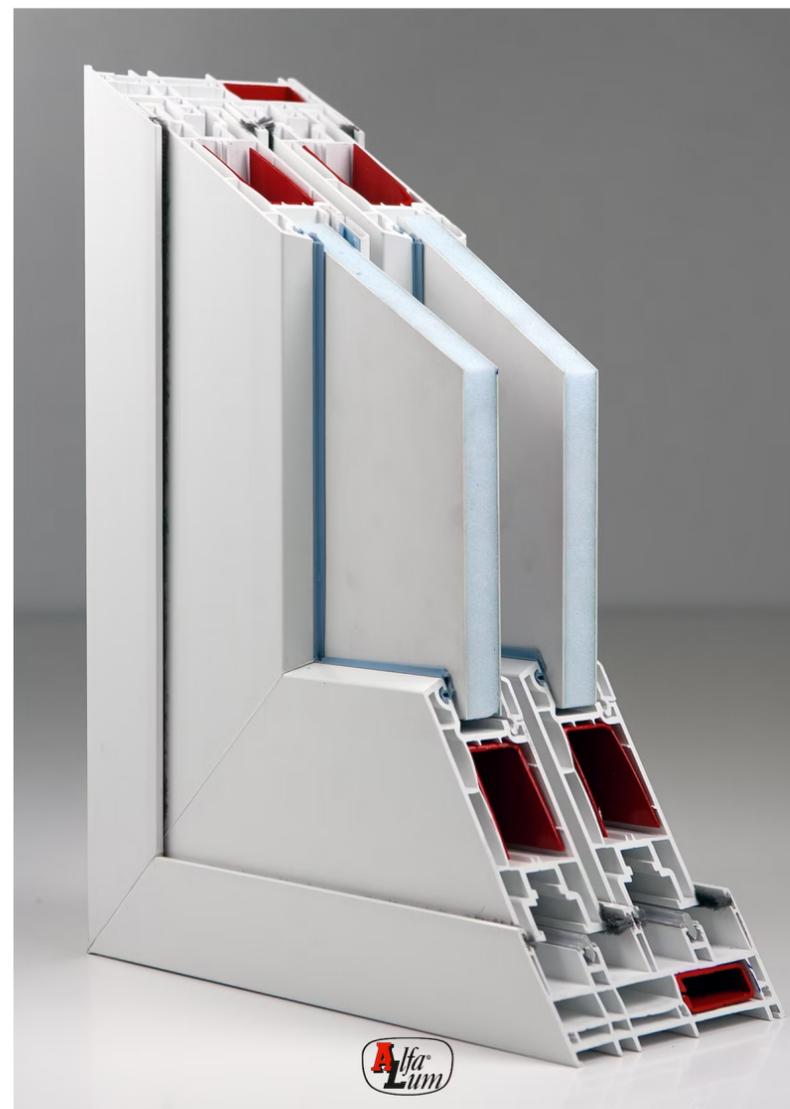

Offre un'enorme comodità e la flessibilità di creare spazi ampi e luminosi. Grazie al suo profilo sottile, consente un'ottima illuminazione senza compromettere l'impermeabilità. Il tutto supportato da un eccellente isolamento termico fornito da vari livelli di tenuta. Senza dimenticare la possibilità di incorporare le zanzariere!

In breve:

- profondità installazione 120 mm
- vetri isolanti dello spessore fino a 24 mm
 - anta fissa max 47 mm

COLORI STANDARD



WALNUT V

TROMPET C

ICE CREAM B

SLATE FREY FINESSE

ANTHRACITE GREY

GOLDEN OAK

GAMMA RENOLIT

2-3

Bianchi max

120


Profondità di costruzione (mm)

La pubblicazione non rappresenta un'offerta commerciale e non può essere utilizzata come base per presentare reclami. Le immagini sono puramente indicative e non ritraggono necessariamente prodotti reali. Il colore e la texture effettivi possono variare rispetto a quanto mostrato nei materiali pubblicitari. Le immagini dei colori non possono essere utilizzate come fondamento per effettuare reclami.

Profili


**1001
KOM**

- Profilo peso: 1950 gr/m
- Frame Profile: 1950 gr/m




**1016
KOM**

- Profilo peso: 1440 gr/m
- Frame Profile: 1440 gr/m



**1002
KOM**


- Profilo peso: 1990 gr/m
- Frame Profile: 1990 gr/m



Fermavetro:


KOM 505

- Molla: 180 gr/m
- Double glazing bead: 180 gr/m




KOM 506


- Molla: 170 gr/m
- Double glazing bead: 170 gr/m



KOM 512

- Molla: 140 gr/m
- Double glazing bead: 140 gr/m



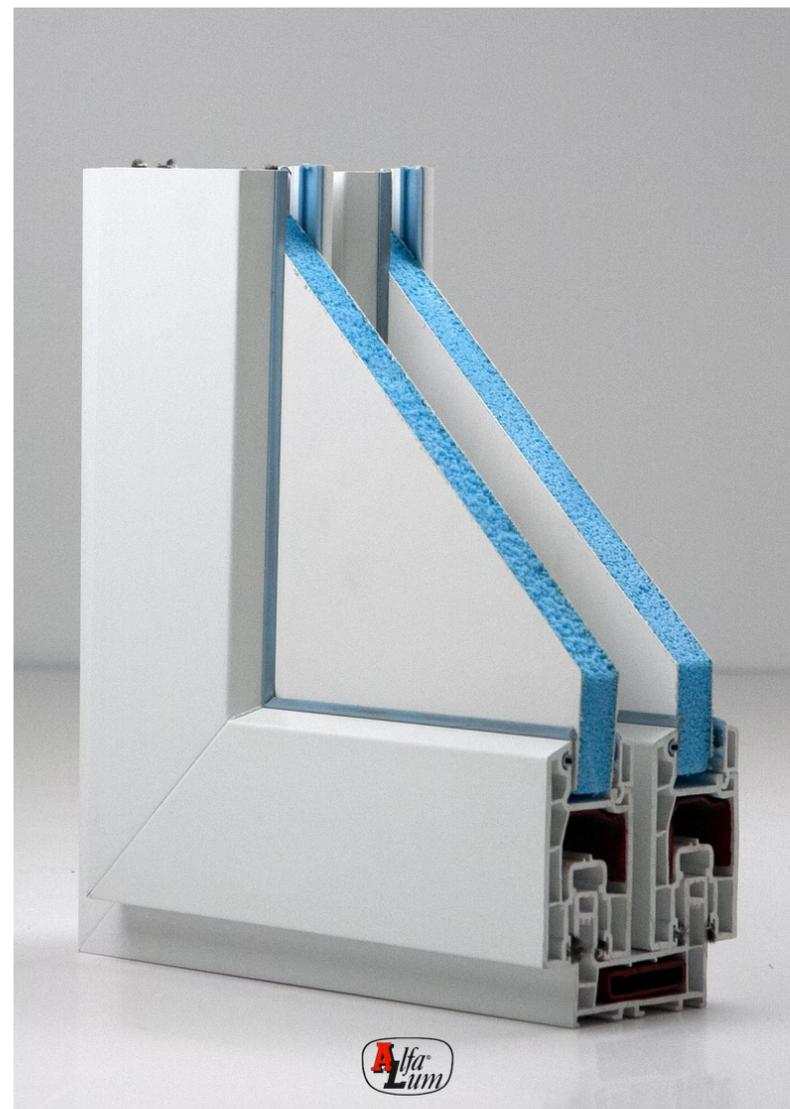

Il sistema di finestre scorrevoli Slide è una scelta altamente vantaggiosa per spazi ridotti, grazie alla sua estrema compattezza. Questo sistema è particolarmente adatto per stanze di dimensioni limitate in cui non è possibile installare porte-finestre tradizionali.

In breve:

- pacchetto vetro fino 24 mm
- telaio 162 mm

COLORI STANDARD



2-3

Binari

R

Telaio Z per estero

La pubblicazione non rappresenta un'offerta commerciale e non può essere utilizzata come base per presentare reclami. Le immagini sono puramente indicative e non ritraggono necessariamente prodotti reali. Il colore e la texture effettivi possono variare rispetto a quanto mostrato nei materiali pubblicitari. Le immagini dei colori non possono essere utilizzate come fondamento per effettuare reclami.

Profili

801
KOM

- Profilo peso: 2200 gr/m
- Frame Profile: 2200 gr/m




802
KOM

- Profilo peso: 1325 gr/m
- Frame Profile: 1325 gr/m




804
KOM

- Profilo peso: 1570 gr/m
- Frame Profile: 1570 gr/m



815
KOM

- Profilo peso: 1445 gr/m
- Frame Profile: 1445 gr/m




816
KOM

- Profilo peso: 1350 gr/m
- Frame Profile: 1350 gr/m




821
KOM

- Profilo peso: 1780 gr/m
- Frame Profile: 1780 gr/m




822
KOM

- Profilo peso: 1200 gr/m
- Frame Profile: 1200 gr/m



824
KOM

- Profilo peso: 1820 gr/m
- Frame Profile: 1820 gr/m



Fermavetro:

KOM 505

- Molla: 180 gr/m
- Double glazing bead: 180 gr/m



KOM 506

- Molla: 170 gr/m
- Double glazing bead: 170 gr/m



KOM 512

- Molla: 140 gr/m
- Double glazing bead: 140 gr/m





via Biagio di Santolino 140
47892 Acquaviva
San Marino
Tel. 0549 999038
info@alfalum.com
www.alfalum.com



Le persiane svolgono un ruolo essenziale nell'abbellire e migliorare le prestazioni delle finestre. La loro versatilità nel gestire l'illuminazione le rende molto apprezzate, e offriamo sia opzioni interne che esterne per adattarsi alle preferenze del cliente. Grazie a una vasta gamma di colori e design, la scelta diventa semplice, consentendo a ciascuno di trovare la soluzione ideale per la propria casa o ufficio.

In breve:

- Tre tipologie: a ribalta, a libro, scorrevoli
- Ogni persiana è dotata di lamelle mobili che consentono di regolare con precisione sia la quantità di luce che la circolazione d'aria
- Ci sono anche lamelle fisse orientate verso il basso con un angolo predefinito

ALCUNI COLORI RAL



BEIGE 12

RAL 3003

RAL 5021

RAL 9005

RAL 6002

ROSSO 03






MAXI LIGHT M10

Profilo in alluminio con poliuretano espanso

In breve:

- Dimensioni: 14x55
- Peso per mt: gr 155 ca.
- Peso per mq: kg 2,8 ca.
- Stecche per mq: n.18

ALCUNI COLORI RAL



BEIGE 12 RAL 3003 RAL 5021 RAL 9005 RAL 6002 ROSSO 03







Le porte blindate rappresentano la soluzione ideale per i clienti più esigenti che hanno ben chiaro il concetto di sicurezza. La scelta di una porta blindata è parallela al concetto di robustezza e resistenza agli agenti biologici, quando vengono trattate adeguatamente prevengono la corrosione, conservano la loro forma e mantengono la loro integrità anche di fronte a variazioni di temperatura, garantendo così efficienza termica in ogni stagione

In breve:

- misura min: 700 x 1050 mm
- misura max: 1900 x 2200 mm
 - con o senza imbotte
- telaio a Z da 50 o 90 mm

ALCUNE COLORAZIONI DEI PANNELLI ESTERNI



DARK WENGE WHITE TREE LIGHT LARCH OAK GRAPHITE GOLDEN OAK

ALCUNE COLORAZIONI DEI PANNELLI INTERNI



BLACK ANTHRACITE BROWN GREY PEARL WHITE PEARL

La pubblicazione non rappresenta un'offerta commerciale e non può essere utilizzata come base per presentare reclami. Le immagini sono puramente indicative e non ritraggono necessariamente prodotti reali. Il colore e la texture effettivi possono variare rispetto a quanto mostrato nei materiali pubblicitari. Le immagini dei colori non possono essere utilizzate come fondamento per effettuare reclami.



ZANZARIERE

via Biagio di Santolino 140
47892 Acquaviva
San Marino
Tel. 0549 999038
info@alfalum.com
www.alfalum.com



In breve:

- prodotto in luce con apertura a molla orizzontale:
barra maniglia a scorrimento verticale.
- telo con nastro bottoni anti-vento:
ai lati della rete anti-insetto un nastro con bottoni integrati ne impedisce la fuoriuscita dalle guide laterali.

COLORAZIONI FINITURE:



• Tutte le finiture sono disponibili solo su richiesta. • Possibilità di realizzare altre finiture su richiesta.

MODELLO	CASSONETTI O	INGOMBRO MAX	DIMENSIONI MINIME (L x H)	DIMENSIONI MAX (L x H)
GARDA 55	55	62	350 X 500	2300 X 2000 (2000X2600)
GARDA 50	45	52	350 X 500	2000 X 1800 (2000X2000)
GARDA 45	45	49	350 X 500	2000 X 1600 (2000 X 2100)
GARDA 39	39	43	350 X 500	2000 X 1700


La pubblicazione non rappresenta un'offerta commerciale e non può essere utilizzata come base per presentare reclami. Le immagini sono puramente indicative e non ritraggono necessariamente prodotti reali. Il colore e la finitura effettivi possono variare rispetto a quanto mostrato nei materiali pubblicitari. Le immagini dei colori non possono essere utilizzate come fondamento per effettuare reclami.

RETE:

- GLASSTEX GRIGIA STANDARD
- FABRINET NERA-GRIGIA
- GLASSTEX NERA
- PANORAMA NERA GRIGIA
- SUNOX ANTRACITE



INGOMBRI

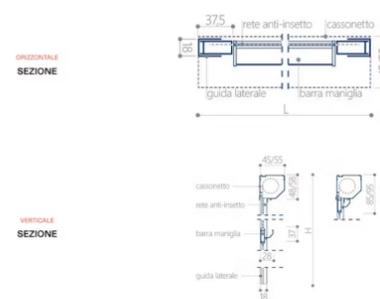



In breve:

- prodotto in luce con apertura a molla orizzontale
 - chiusura a molla e blocco a calamita
 - regolatore del carico a molla
 - posa smart
 - guida terra extra-flat
 - opzione apertura a cricchetto

COLORAZIONI FINITURE:



- Tutte le finiture sono rappresentate solo puramente indicative, raccomandiamo la scelta del colore tramite la nostra mozzetta colori.
- Possibilità di realizzare altre finiture su richiesta.

La pubblicazione non rappresenta un'offerta commerciale e non può essere utilizzata come base per presentare reclami. Le immagini sono puramente indicative e non ritraggono necessariamente prodotti reali. Il colore e la texture effettivi possono variare rispetto a quanto mostrato nei materiali pubblicitari. Le immagini dei colori non possono essere utilizzate come fondamento per effettuare reclami.



RETE:

POLIPROPILENE GRIGIA




POLIPROPILENE NERA STANDARD



INGOMBRI

ORIZZONTALE SEZIONE

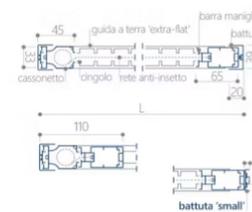

VERTECALE SEZIONE





In breve:

- prodotto in luce con apertura a molla orizzontale
 - chiusura a molla e blocco a calamita
 - regolatore del carico a molla
 - posa smart
 - guida terra extra-flat
 - opzione apertura a cricchetto

COLORAZIONI FINITURE:




• Tutte le finiture sopra rappresentate sono puramente indicative, raccomandiamo la scelta del colore tramite la nostra mazzetta colori.
 • Possibilità di realizzare altre finiture su richiesta.

La pubblicazione non rappresenta un'offerta commerciale e non può essere utilizzata come base per presentare reclami. Le immagini sono puramente indicative e non ritraggono necessariamente prodotti reali. Il colore e la texture effettivi possono variare rispetto a quanto mostrato nei materiali pubblicitari. Le immagini dei colori non possono essere utilizzate come fondamento per effettuare reclami.


RETE:

- POLIPROPILENE GRIGIA
- POLIPROPILENE NERA STANDARD




INGOMBRI

ORIZZONTALE SEZIONE

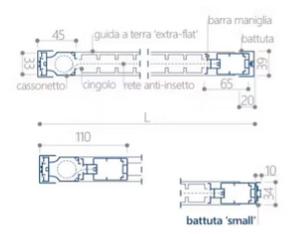

VERTECALE SEZIONE

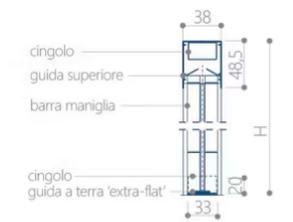



Offriamo la possibilità di creare cassonetti in PVC su misura con guarnizione coestrusa unitamente al profilo a 3 camere

In breve:

- spessore 35mm
- colorazione come serramento
- coef. termico inferiore 1,2

via Biagio di Santolino 140
 47892 Acquaviva
 San Marino
 Tel. 0549 999038
info@alfalum.com
www.alfalum.com