

ALFA SLIDE PLUS



Offre un'enorme comodità e la flessibilità di creare spazi ampi e luminosi. Grazie al suo profilo sottile, consente un'ottima illuminazione senza compromettere l'impermeabilità. Il tutto supportato da un eccellente isolamento termico fornito da vari livelli di tenuta. Senza dimenticare la possibilità di incorporare le zanzariere!


In breve:

- profondità installazione 120 mm
- vetri isolanti dello spessore fino a 24 mm
 - anta fissa max 47 mm


COLORI STANDARD



WALNUT V

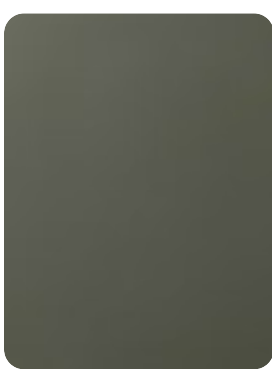


TROMPET C

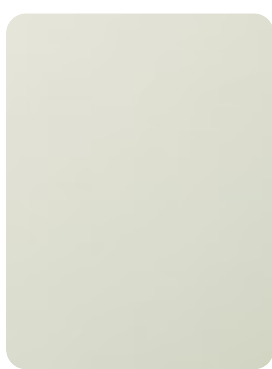

ICE CREAM B



SLATE FREY
FINESSE

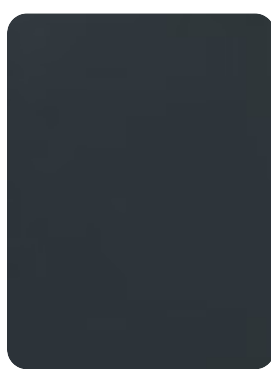

ANTHRACITE
GREY



GOLDEN OAK



+ GAMMA
RENOLIT

2-3

Binari max

120

Profondità di costruzione (mm)


La pubblicazione non rappresenta un'offerta commerciale e non può essere utilizzata come base per presentare reclami. Le immagini sono puramente indicative e non ritraggono necessariamente prodotti reali. Il colore e la texture effettivi possono variare rispetto a quanto mostrato nei materiali pubblicitari. Le immagini dei colori non possono essere utilizzate come fondamento per effettuare reclami.

Profili

1001

KOM


- Profilo peso: 1950 gr/m
- Frame Profile: 1950 gr/m



1015

KOM


- Profilo peso: 1440 gr/m
- Frame Profile: 1440 gr/m



1002

KOM


- Profilo peso: 1990 gr/m
- Frame Profile: 1990 gr/m



Fermavetro:


KOM 505

- Molla: 180 gr/m
- Double glazing bead: 180 gr/m



KOM 506

- Molla: 170 gr/m
- Double glazing bead: 170 gr/m



KOM 512

- Molla: 140 gr/m
- Double glazing bead: 140 gr/m

